

DAARTS


Facade

Фасадные профили DAARTS Facade для зданий из сэндвич-панелей




Каталог продукции

Facade

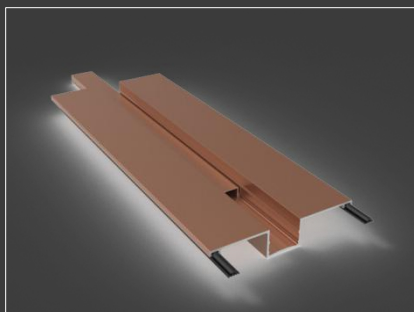


Профиль
DAARTS F 201-12

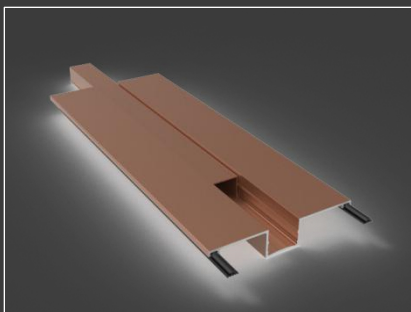


Профиль
DAARTS F 201-24



Профиль
DAARTS F 202

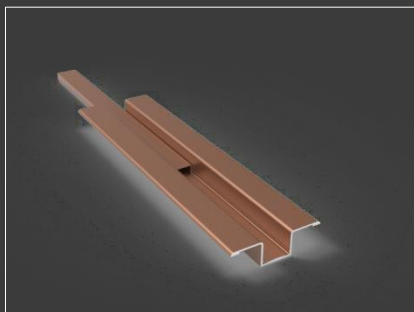

Профиль
DAARTS F 301-12

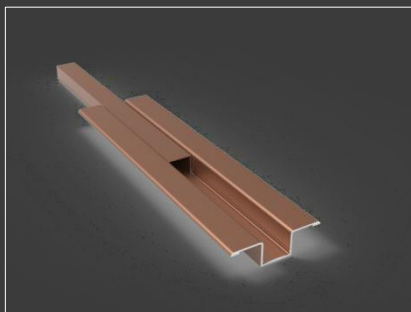


Профиль
DAARTS F 301-24


Facade



Профиль DAARTS F 501

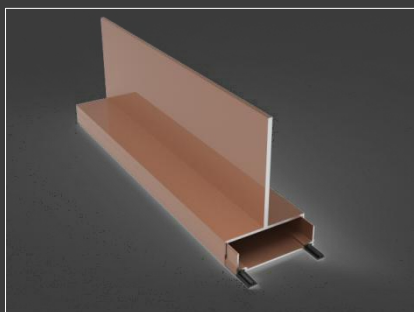

Профиль DAARTS F 502

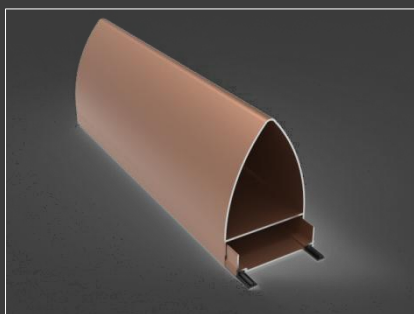

Профиль DAARTS F 503

Фасадные профили DAARTS Facade – эстетичное решение для зданий из сэндвич-панелей. Применение данных профилей позволяет скрыть стыки стеновых панелей, а также подчеркнуть линию фасада, тем самым обеспечивая зданию более привлекательный внешний вид.

Материалом для изготовления фасадных профилей DAARTS Facade служит алюминий. Техника нанесения цвета на корпус изделия – порошковая окраска. Цвет профиля может быть задан, исходя из цвета сэндвич-панелей, а также в соответствии с цветовой палитрой RAL.

Стандартная длина изделия – 4 метра.

Профили помогают архитектору воплотить на фасаде любой замысел. Можно располагать как вертикально, так и горизонтально в зависимости от задумки архитектора.

Вертикальное или горизонтальное расположение профилей создает различное визуальное впечатление.

Теневые швы, возможность создания которых достигается за счёт использования профилей с разной конфигурацией, помогают архитектору создать уникальный дизайн фасада.

Свобода дизайна реализуется благодаря уникальному сочетанию выраженных горизонтальных швов глубиной 12 мм.

Facade**Профиль DAARTS F 201-12**

Материал: алюминий 6063Т6
Цвет: по запросу заказчика
согласно каталогу RAL

Применение:
вертикальный монтаж,
создание теневого шва




Профиль DAARTS F 201-24

Материал: алюминий 6063Т6

Цвет: по запросу заказчика
согласно каталогу RAL

Применение:
вертикальный монтаж,
создание теневого шва

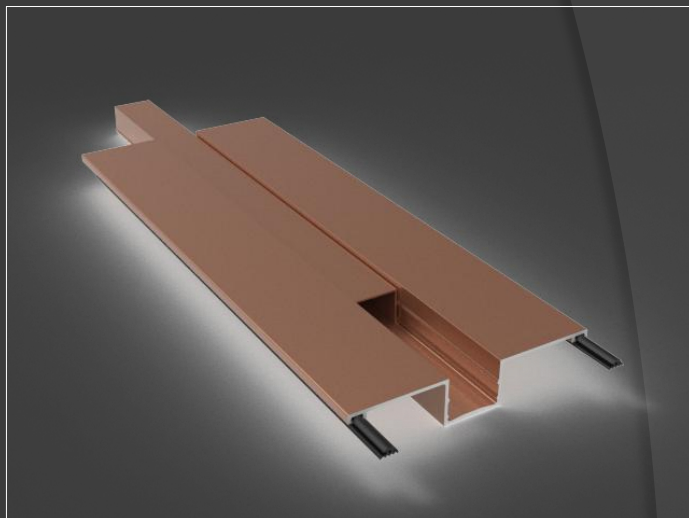

Facade**Профиль DAARTS F 202**

Материал: алюминий 6063Т6
Цвет: по запросу заказчика
согласно каталогу RAL


Применение:
вертикальный монтаж




Профиль DAARTS F 301-12

Материал: алюминий 6063Т6
Цвет: по запросу заказчика согласно каталогу RAL

Применение: вертикальный монтаж, горизонтальный монтаж, создание теневого шва

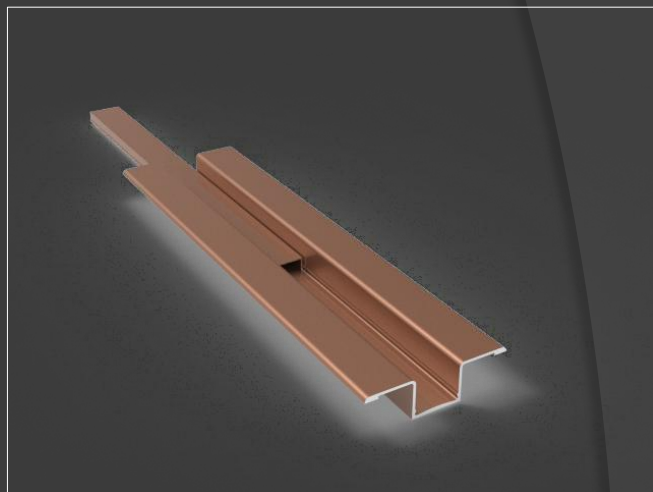

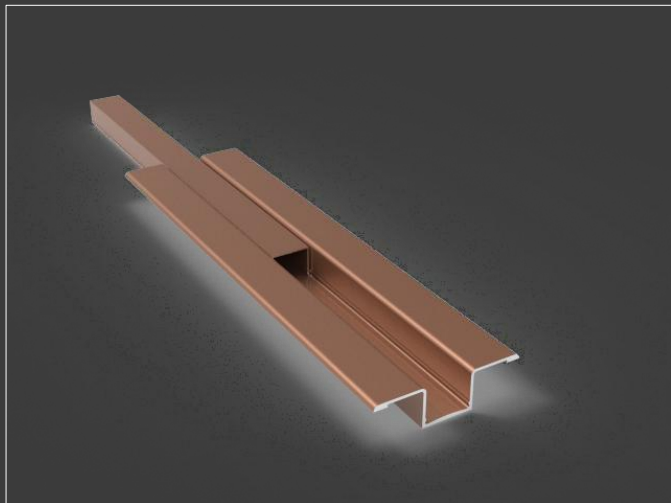Facade**Профиль DAARTS F 301-24**

Материал: алюминий 6063Т6

Цвет: по запросу заказчика
согласно каталогу RAL

Применение: вертикальный
монтаж, горизонтальный
монтаж





Профиль DAARTS F 501

Материал: алюминий 6063Т6

Цвет: по запросу заказчика согласно каталогу RAL

Применение: вертикальный монтаж

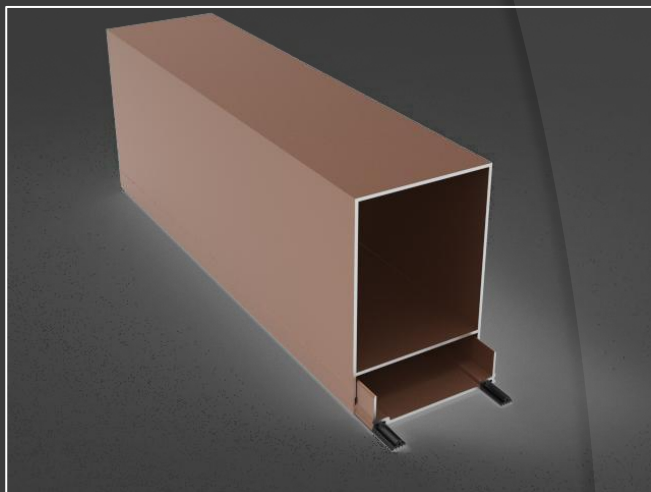

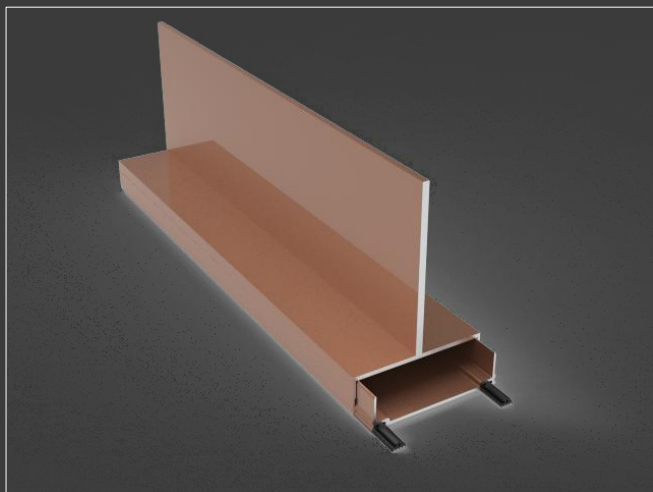Facade**Профиль DAARTS F 502**

Материал: алюминий 6063Т6
Цвет: по запросу заказчика
согласно каталогу RAL


Применение: вертикальный
монтаж



Профиль DAARTS F 503

Материал: алюминий 6063Т6
Цвет: по запросу заказчика
согласно каталогу RAL

Применение: вертикальный
монтаж

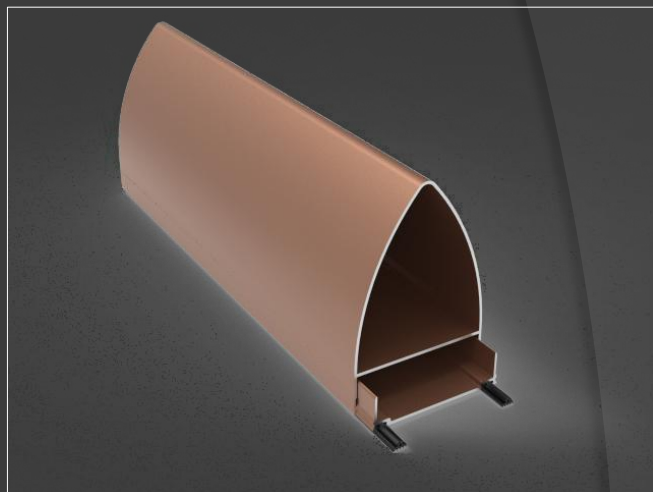

Facade

ООО «Способ крепления»
143 002 Российская Федерация,
Московская область, г. Одинцово,
ул. Западная, д. 13, офис 106
Тел: +7 495 748 44 02
E-mail: zakaz@daarts.ru
www.daarts.ru